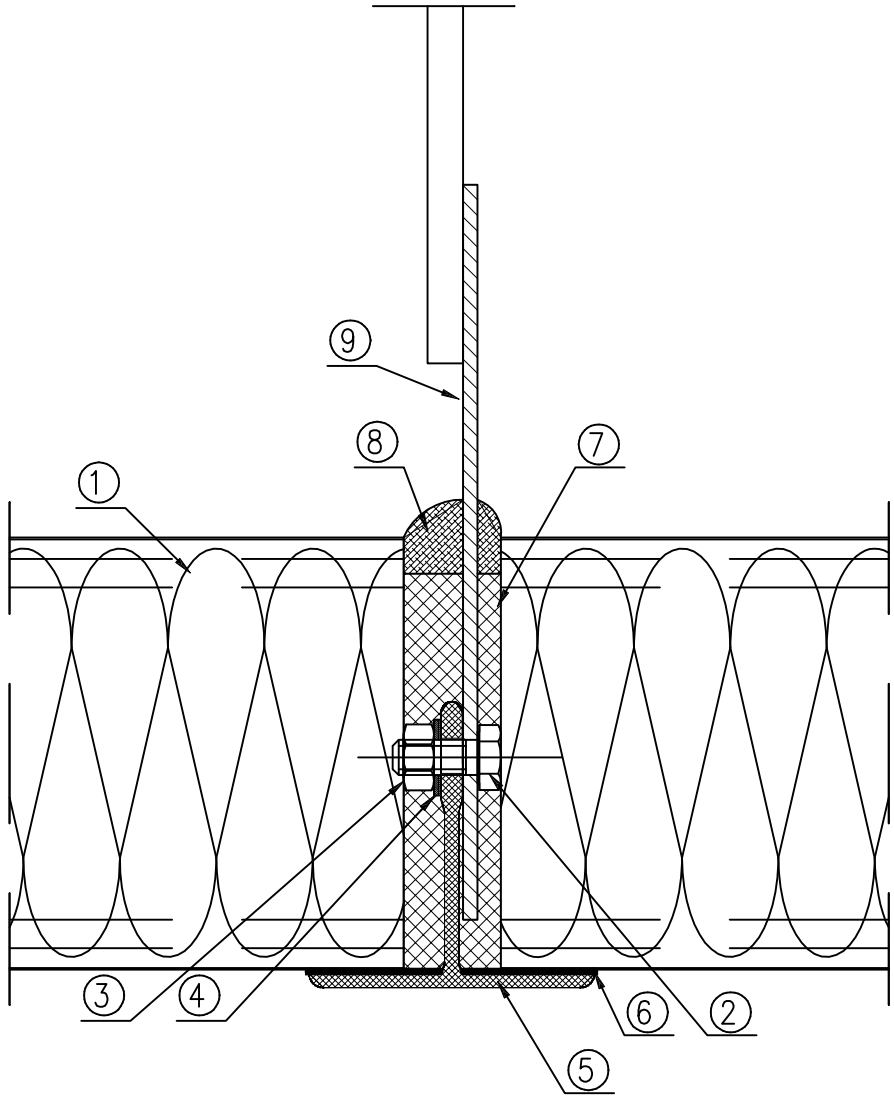


1. BALEXTHERM–PU–F elementti
2. Ruuvi M10x40 sinkitty.
3. Mutteri M10 sinkitty
4. Aluslevy Ø21/Ø10.5 sinkitty
5. T–profiili (alumiini TALU.01 tai polyesteri PUL.01 tai PUL.02)
6. Itseliimautuva polyetyleeninauha (suositeltava)
7. Polyuretaaniasennusvaahto
8. Kestoplastinen tiivistemassa (suositeltava SOUDAFLEX)
9. Koukku – köysi

www.balex.eu

| | | |
|---|---|---|
| | dział<br>BALEXTHERM-PU-F KYLMÄTILOJEN SANDWICHELEMENTIT | data<br>24.01.2011 |
| | tytuł rys.<br>Elementtien ripustaminen yläpohjaan T–profiilin avulla | skala<br>1: 2 |
| | | nr rys.<br>F15 |