




Wariant I

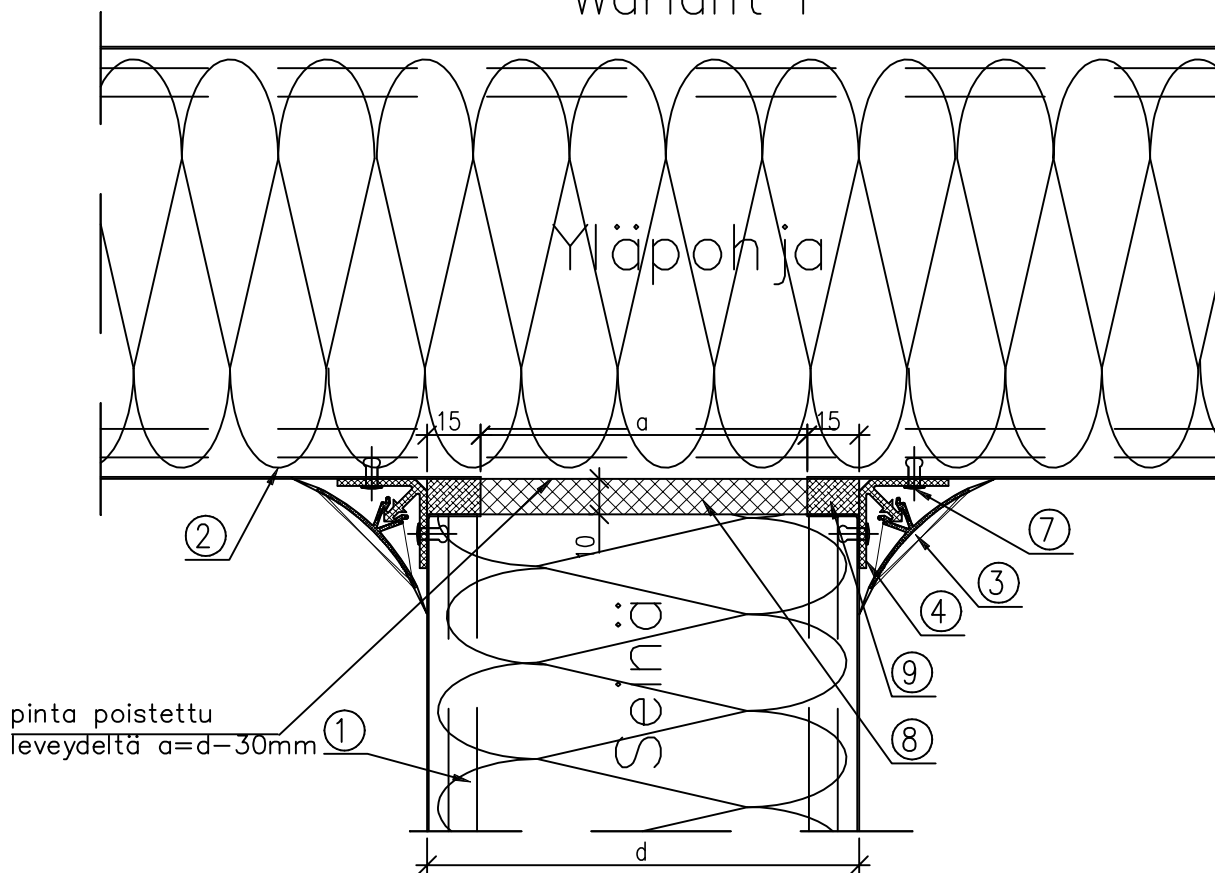

Variantti II

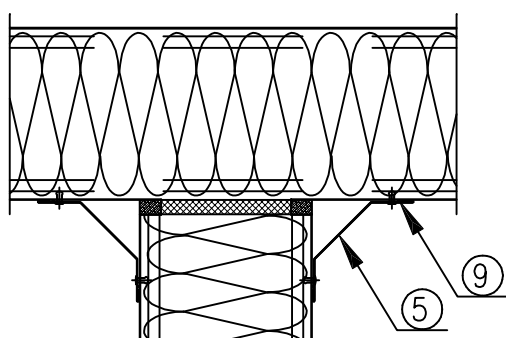

Variantti III

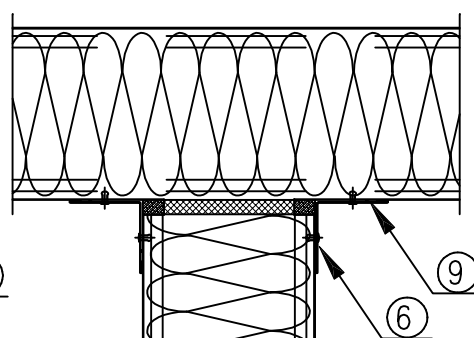

1. BALEXTHERM-PU-F elementti
2. BALEXTHERM-PU-F elementti
3. Nurkkaprofiili PCV EX.14 v EX.40
4. Kiinnitysprofiili PCV EX28 v EX.41
5. Pellitys OBR 302
6. Pellitys OBR 303
7. Tiivis sokkoniitti Al/Fe Ø4x10
8. Polyuretaaniasennusvahto
9. Kestoplastinen tiivistemassa (suositeltava Soudaflex)

dziat	data
BALEXTHERM-PU-F KYLMÄTILOJEN SANDWICHELEMENTIT	05.01.2015
tytut rys.	skala
Väliseinän ja yläpohjan liitos	1:2
nr rys.	F20/1