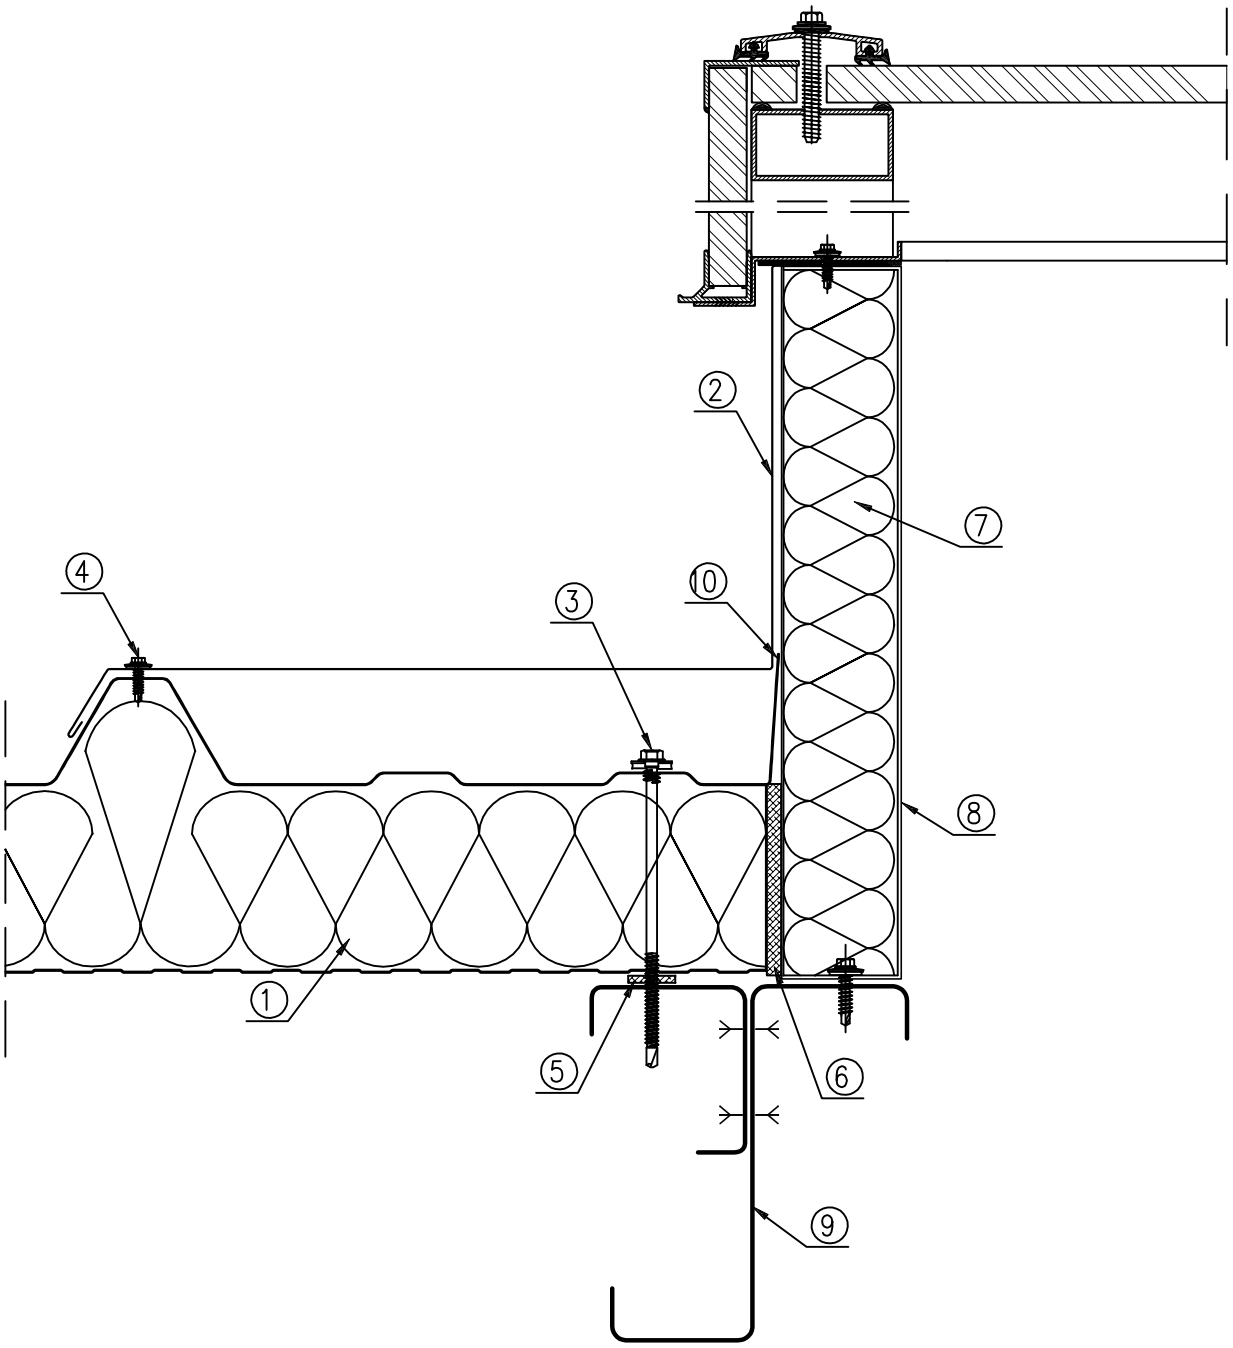

1. Kattoelementti BALEXTHERM-PU-R
2. Yksilöllinen pellitys
3. Kiinnike BALEXTHERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 – LB 5
4. Itseporautuva kiinnike LB 6 tai sokkoniitti AL/Fe k= noin 300 mm
5. Itseliimautuva tiivistenauha PES 3x20 (suositeltava)
6. Impregnoitu polyuretaanitiiviste tai asennusvaahto
7. Kattoikkunan lämpöeristemateriaali
8. Kattoikkunan jalusta
9. Vaihtopalkki rakennesuunnitelman mukaan □
   + kulmaprofiili
10. Taitettu yläpinta

www.balex.eu

	dział SANDWICH – KATTOELEMENTIT BALEXTHERM-PU-R	data 24.11.2010
	tytuł rys. Harjan nauhalkkuna – pltuuslelkkaus	skala 1:3
		nr rys. R13