R09/2

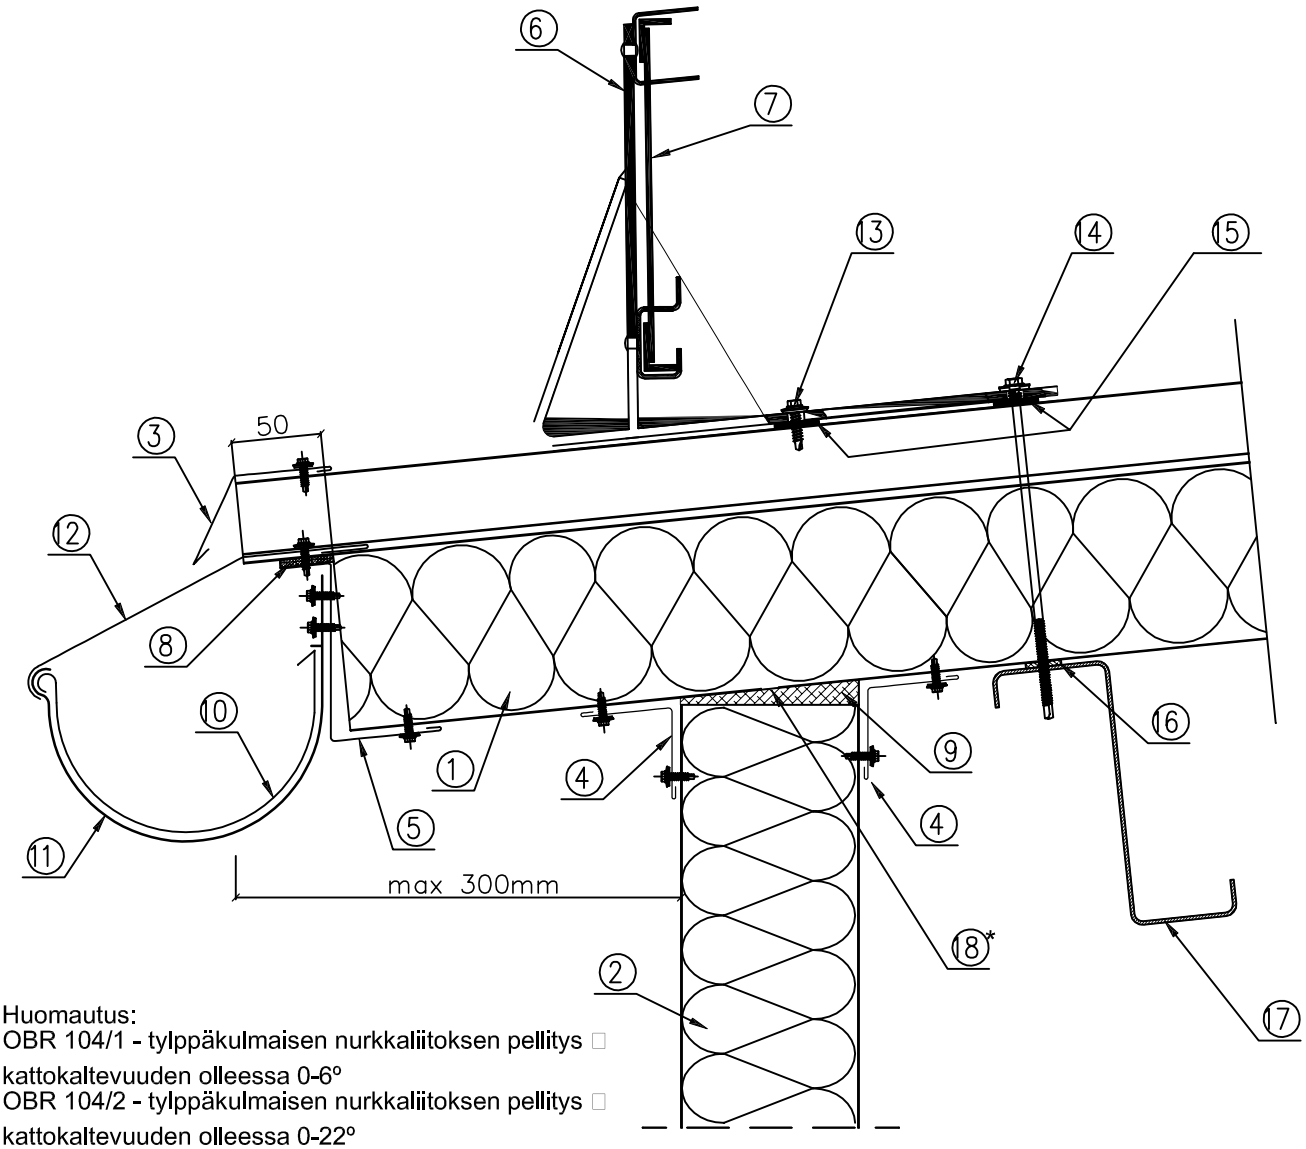


Huomautus:
OBR 104/1 - tylppäkulmaisen nurkkaliitoksen pellitys □
kattokaltevuuden olleessa 0-6°
OBR 104/2 - tylppäkulmaisen nurkkaliitoksen pellitys □
kattokaltevuuden olleessa 0-22°

1. Kattoelementti BALEXTHERM-PU-R, ydin leikattu elementin päästä
2. Seinäelementti BALEXTHERM-PU-W-ST tai BALEXTHERM-PU-W-PLUS
3. Pellitys OBR 203
4. Pellitys OBR 104
5. Pellitys OBR 62
6. Lumiesteen tuki poimuun WPT (3 kpl. yhtä lumisestettä kohti)
7. Lumieste PP L=2000 mm
8. Butyylitiivistemassa
9. Kouru arkkitehtisuunnitelman mukaan (kallistettu)
10. Kouru arkkitehtisuunnitelman mukaan (kallistettu)
11. Kourukoukku
12. Kourun syöksytorvi
13. Itseporautuva peltiruuvi 4,80 x 20 mm
14. Kiinnike BALEXTHERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 – LB 5
15. Butyylitiivistenauha 4x25mm
16. Itseliimautuva eristysnauha PES 3x20
17. Kylmämuovattu teräsorsi (Z-palkki)
18. Pinnan katkos noin 10 mm leveydellä □
    (kannattimen maksimiulottuvuus 300 mm)
    *koskee lämmöneristävyyden korotettuja vaatimuksia

www.balex.eu

| | | |
|---|---|---|
| | dział<br>SANDWICH – KATTOELEMENTIT BALEXTHERM-PU-R | data<br>24.11.2010 |
| | tytuł rys.<br>Kattoelementtien ja seinäelementin □ sauma räystäällä sekä lumieste | skala |
| | | nr rys.<br>R09/2 |