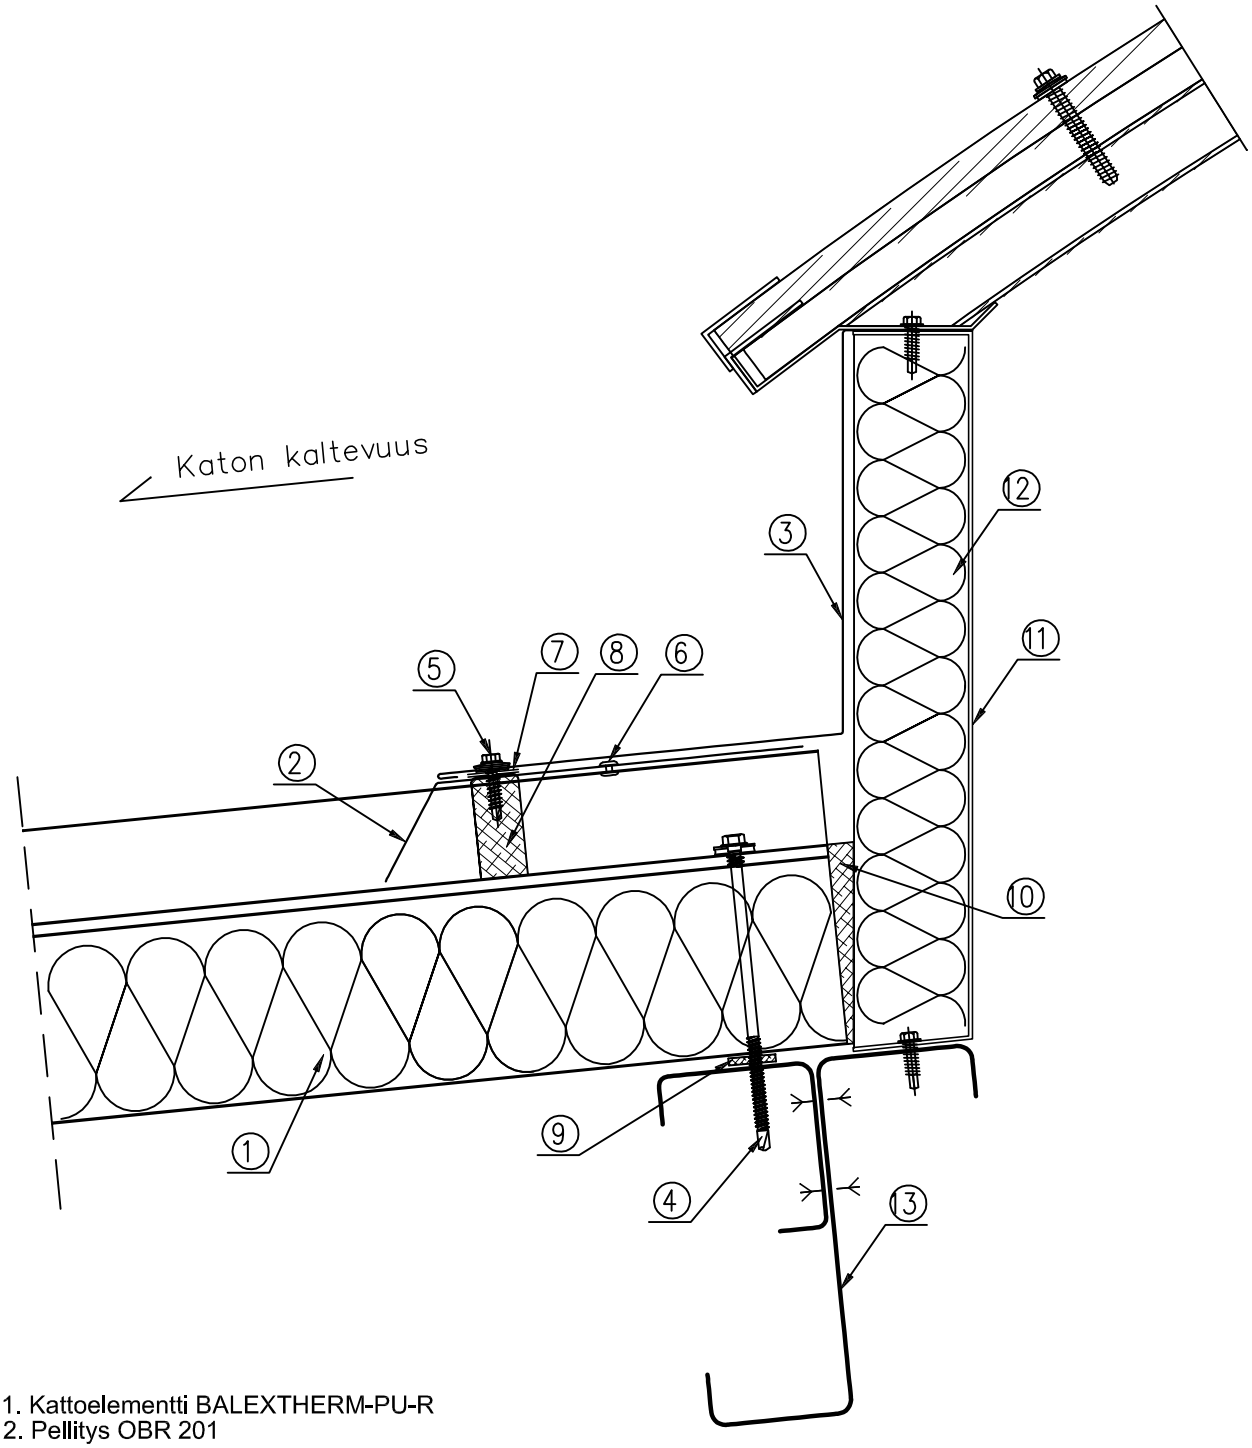

1. Kattoelementti BALEXTHERM-PU-R
2. Pellitys OBR 201
3. Kattoikkunan jalustan pellitys
4. Kiinnike BALEXTHERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 – LB 5
5. Itseporautuva kiinnike LB 6 tai sokkoniitti AL/Fe, k= noin 300 mm (niitti tiivisti katon ulkopinnassa)
6. Asennussokkoniitti AL/Fe, k= noin 1000 mm
7. Butyylitiivistenauha
8. Tiivistenauha TUN 45
9. Itseliimautuva tiivistenauha PES 3x20 (suositeltava)
10. Impregnoitu polyuretaanitiiviste tai asennusvaahto
11. Kattoikkunan jalusta
12. Kattoikkunan lämpöeristemateriaali
13. Kylmämuovattu tai kuumavalssattu teräsorsi, puuorsi jne. rakennesuunnitelman mukaan