


1. Kattoelementti BALEXTHERM-PU-R
2. BALEXTHERM-PU-R elementin solupolykarbonaattivalokate paksuus 20 mm,  $U=1,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
3. Satulanmuotoinen aluslevy neopreenitiivisteellä
4. PVC-välike orren ja valokatteen väliin
5. Kiinnike BALEXTHERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 – LB 5
6. Itseporautuva kiinnike LB 6 tai tiivis sokkoniitti AL/Fe jokaiseen yläpoimuun
7. Mineraalivilla tai tiivistenauha, joka mahdollistaa valokatteen solujen ☐ ilmavaihdon
8. Itseliimautuva eristenauha PES 20 x 3,0
9. Tiiviste\*
10. Butyyliitiiviste (esim. nauha 25 x 4)
11. Kylmämuovattu, kuumavalssattu teräsorsi, ☐ puorsi jne. rakennesuunnitelman mukaan

\* Kattoelementtien lämpölaajenemisen takia, käytetyn tiivisteiden tulee varmistaa liitosten joustavuus (esim. polyuretaanitiivistemassa)

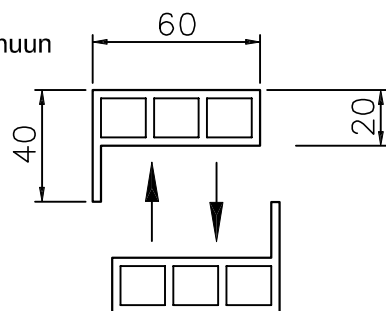

dział	SANDWICH – KATTOELEMENTIT BALEXTHERM-PU-R	data	19.11.2010
tytuł rys.	LEXAN valokate BALEXTHERM-PU-R <input type="checkbox"/> sandwichelementtelhln – valokatteen <input type="checkbox"/> limitys sandwichelementtiin	skala	-
		nir rys.	R18/2