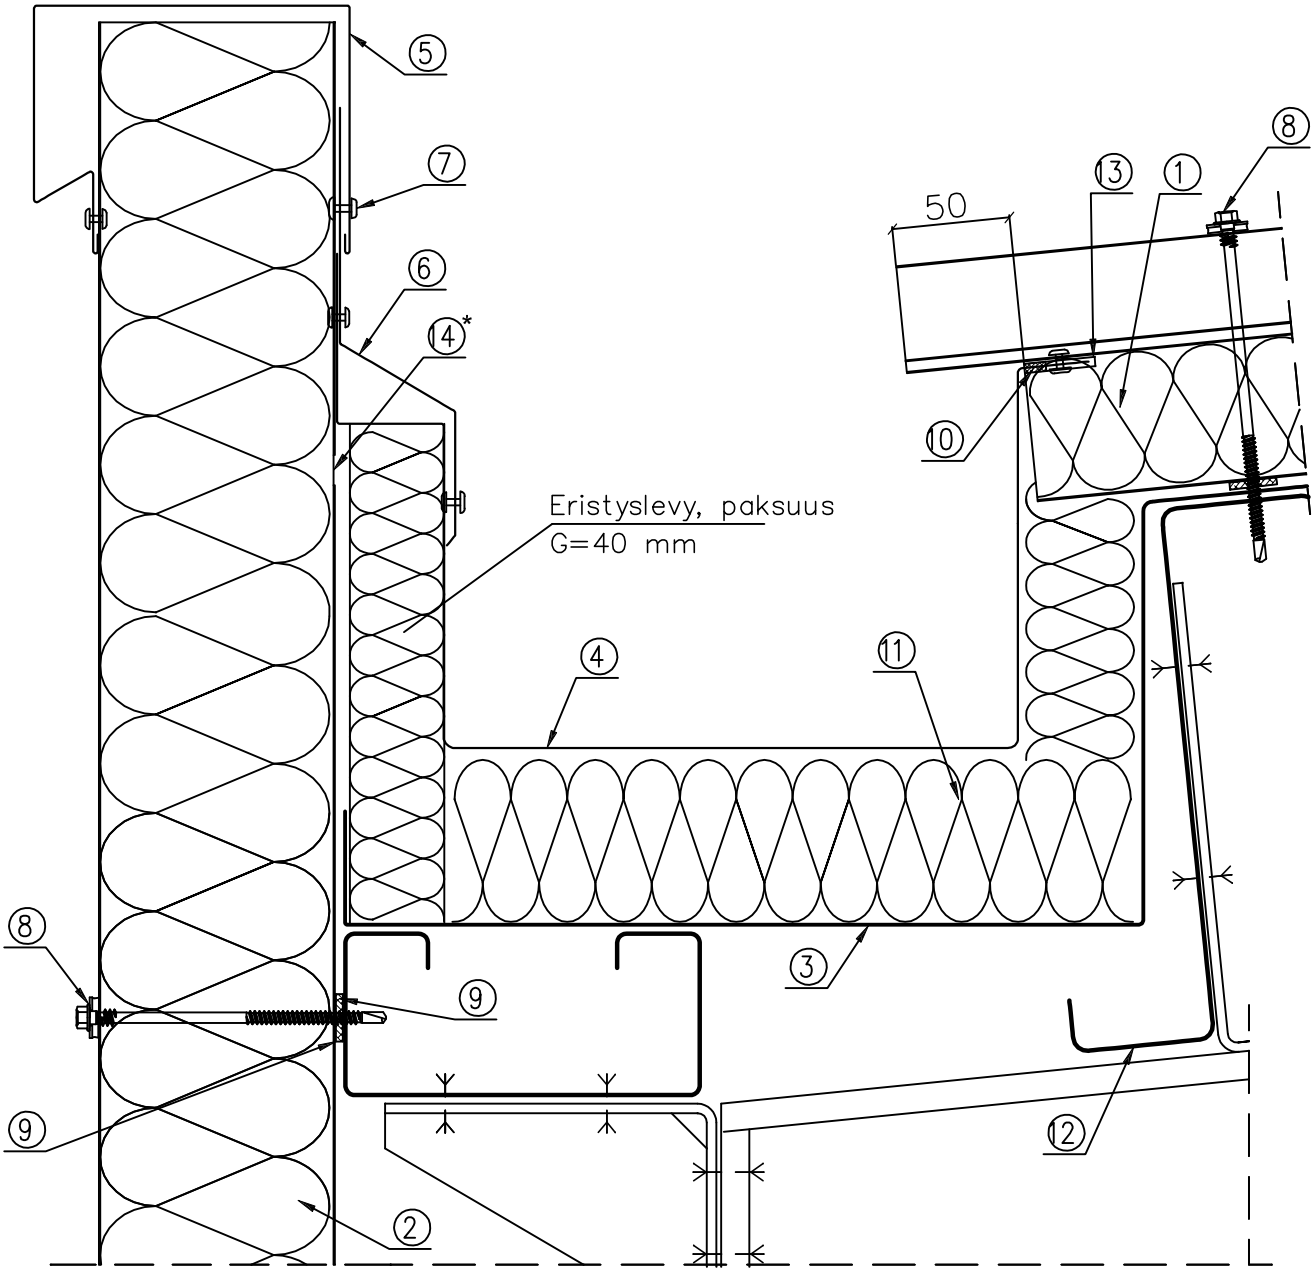

1. Kattoelementti BALEXTHERM-PU-R, ydin leikattu elementin päästä
2. Seinäelementti BALEXTHERM-PU-W-ST tai BALEXTHERM-PU-W-PLUS
3. Kourun sisäprofiili
4. Kourun ulkoprofiili
5. Pellitys OBR 112
6. Yksilöllinen pellitys
7. Sokkoniitti AL/Fe tai itseporautuva kiinnike LB 6, k= noin 300 mm (niitti tiivisti katon ja kourun ulkopinnassa)
8. Kiinnike BALEXTHERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 – LB 5
9. Itseliimautuva tiivistenauha PES 3x20 (suositeltava)
10. Butyylitiivistemassa
11. Kourun lämpöeristemateriaali
12. Kylmämuovattu, kuumavalssattu teräsorsi, puuorsi jne. rakennesuunnitelman mukaan
13. Elementin ydin leikattu noin 30 mm syvyyteen
14. Pinnan katkos noin 10 mm leveydellä (kannattimen maksimiulottuvuus 300 mm)

*koskee lämmöneristävyyden korotettuja vaatimuksia