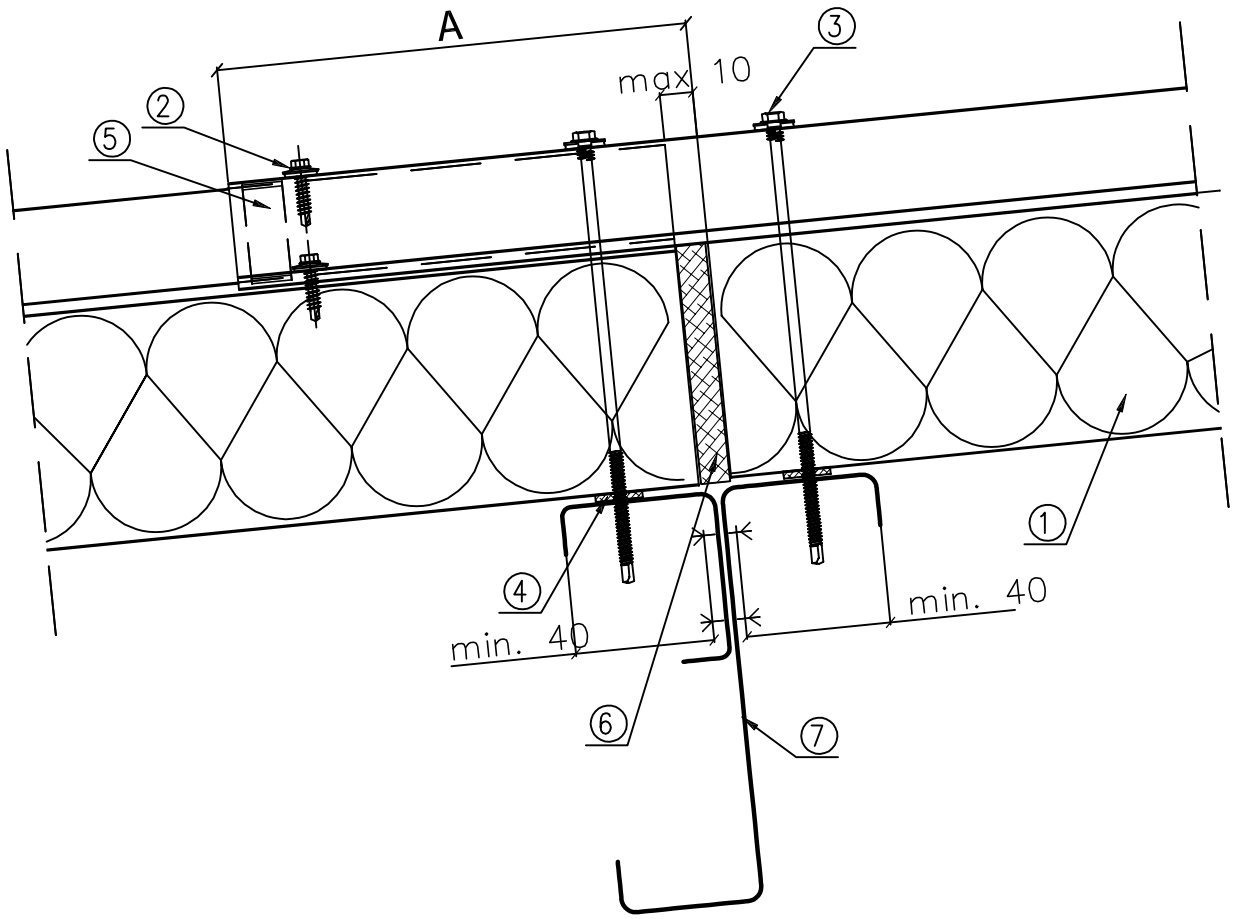

1. Kattoelementti BALEXTHERM-PU-R, ydin leikattu elementin päästä
2. Itseporautuva kiinnike LB 6 tai tiivis sokkoniitti AL/Fe jokaiseen yläpoimuun
3. Kiinnike BALEXTHERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 – LB 5
4. Itseliimautuva tiivistenauha PES 3x20 (suositeltava)
5. Butyylitiivistenauha
6. Impregnoitu polyuretaanitiiviste tai asennusvaahto
7. Kylmämuovattu, kuumavalssattu teräsorsi, puuorsi jne. rakennesuunnitelman mukaan

Huomio!
- vakio A = 50 mm räystäällä
- vakio A = 150 mm limityksessä
- maksimi A = 200 mm limityksessä
- minimi A = 10 mm ilman limitystä